

# JOTUN Væg og Loft

## JOTUN Vegg og tak

### Produktbeskrivelse

#### Type

Mat, vandfortyndbar kombinationsmaling med akryl til indendørs brug; indeholder ikke opløsningsmidler.

#### Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på vægge af puds, beton, sandspartel, bygningsplader, glasvæv, papir m.m. i tørre rum.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid/A, B og C.
<b>Toning</b>	Skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
<b>Glansgrad</b>	5 Mat
<b>Generisk type</b>	Akrylholdig PVA dispersionsmaling.
<b>Tørstof</b>	38 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,5
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt.

#### Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

#### Produktet kan påføres med

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges.

#### Vejledende data for air spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	65°- 80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Forbrug pr. strøg

Anbefalet 7 - 10 m<sup>2</sup>/l Typisk (beregnet): 8.5 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

<b>Våd</b>	Minimum	80 µm	Maksimum	130 µm		
<b>Tør (beregnet)</b>						
Anbefalet	Minimum	38 µm	Maksimum	54 µm	Typisk	45 µm

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

<b>Lufttemperatur</b>	23°C
<b>Overfladetemperatur</b>	23°C
<b>Støvtør</b>	30 min.
<b>Berøringstør</b>	30 min.
<b>Overmalingsinterval, min.</b>	1 time(r)
<b>Klar til anvendelse</b>	24 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl med vand. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

### Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

### Grundning

Kridtende, smittende og porøse underlag: Bør afbørstes og herefter grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

### Topstrøg

2 strøg JOTUN Væg og Loft.

### Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning

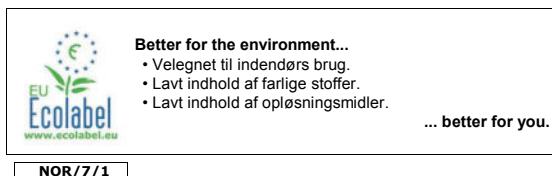

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

**00-1** 1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.